


1 / 4


СООО "Мебель-Неман", 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а, тел./факс(+375-152) 48-60-25, www.mebel-neman.by

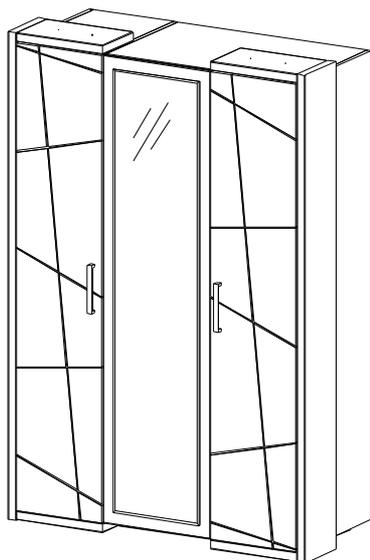

Габаритные размеры:

Длина - 139 см
Высота - 206 см
Глубина - 60 см

Вариант сборки с зеркалом с внутренней стороны.

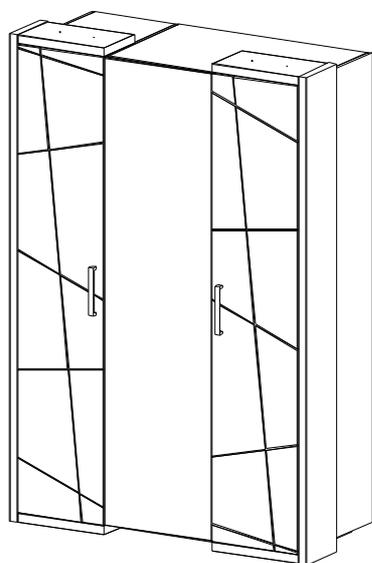

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам монтажа на рисунках. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ


Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

Перечень фурнитуры:

Амортизатор мебельный	шт.	6
Винт к ручке М4х27 с полукр. головкой	шт.	4
Дюбель для стяжки ввинчиваемый	шт.	30
Дюбель для стяжки двухсторонний	шт.	5
Дюбель к эксцентрику	шт.	9
Заглушка для отв. 5 (дюд Амару)	шт.	24
Заглушка конфирмата (дюд Амару)	шт.	22
Заглушка эксцентрика (дюд Амару)	шт.	9
Клин регулировочный	шт.	4
Ключ для конфирмата	шт.	1
Конфирмат 7х40	шт.	22
Лента двухстор.самокл.(рулон 5м)	шт.	1
Петля Hettich накладная	шт.	8
Петля Hettich полунакладная	шт.	4
Планка для петли Hettich с винтами, D=5	шт.	12
Подпятник	шт.	10
Ручка №49 (Schwinn Z054)	шт.	2
Стабилизатор	шт.	20
Стяжка эксцентриковая пластм.(коричн.)	шт.	40
Шкант 8х35	шт.	14
Штанга l=878мм	шт.	1
Штангодержатель	шт.	2
Шуруп 3х13	шт.	8
Шуруп 3х20	шт.	20
Шуруп 4х13	шт.	24
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	9

Перечень деталей.



Поз.	Обозначение	Наименование	К-во	Материал	Длина	Ширина
1	115.306	Стенка	1	ДСП 16	1271	577
2	115.924	Стенка	4	ДСП 38	243	402
3	115.925	Опора	2	ДСП 38	298	119 (243)
4	115.926	Опора	1	ДСП 38	497	121 (247)
5	115.205	Стенка	2	ДСП 16	1971	578
6	115.206	Стенка	1	ДСП 16	1955	577
7	115.606	Стенка	1	ДВП 3 Б	1953	385
8	115.305	Стенка	1	ДСП 16	375	576
9	115.309	Стенка	5	ДСП 16	375	548
10	115.307	Стенка	1	ДСП 16	880	576
11	115.607	Стенка	2	ДВП 3 Б	1953	445
12	115.927	Стенка	1	ДСП 16	880	247
13	115.308	Стенка	1	ДСП 16	880	548
14	115.923	Стенка	2	ДСП 38	247	2049
15	115.801	Зеркало	1	Зеркало 4	1865	400
16	115.109	Дверь	2	МДФ 22	1965	396
17	115.110	Дверь	1	ДСП 16	1965	501

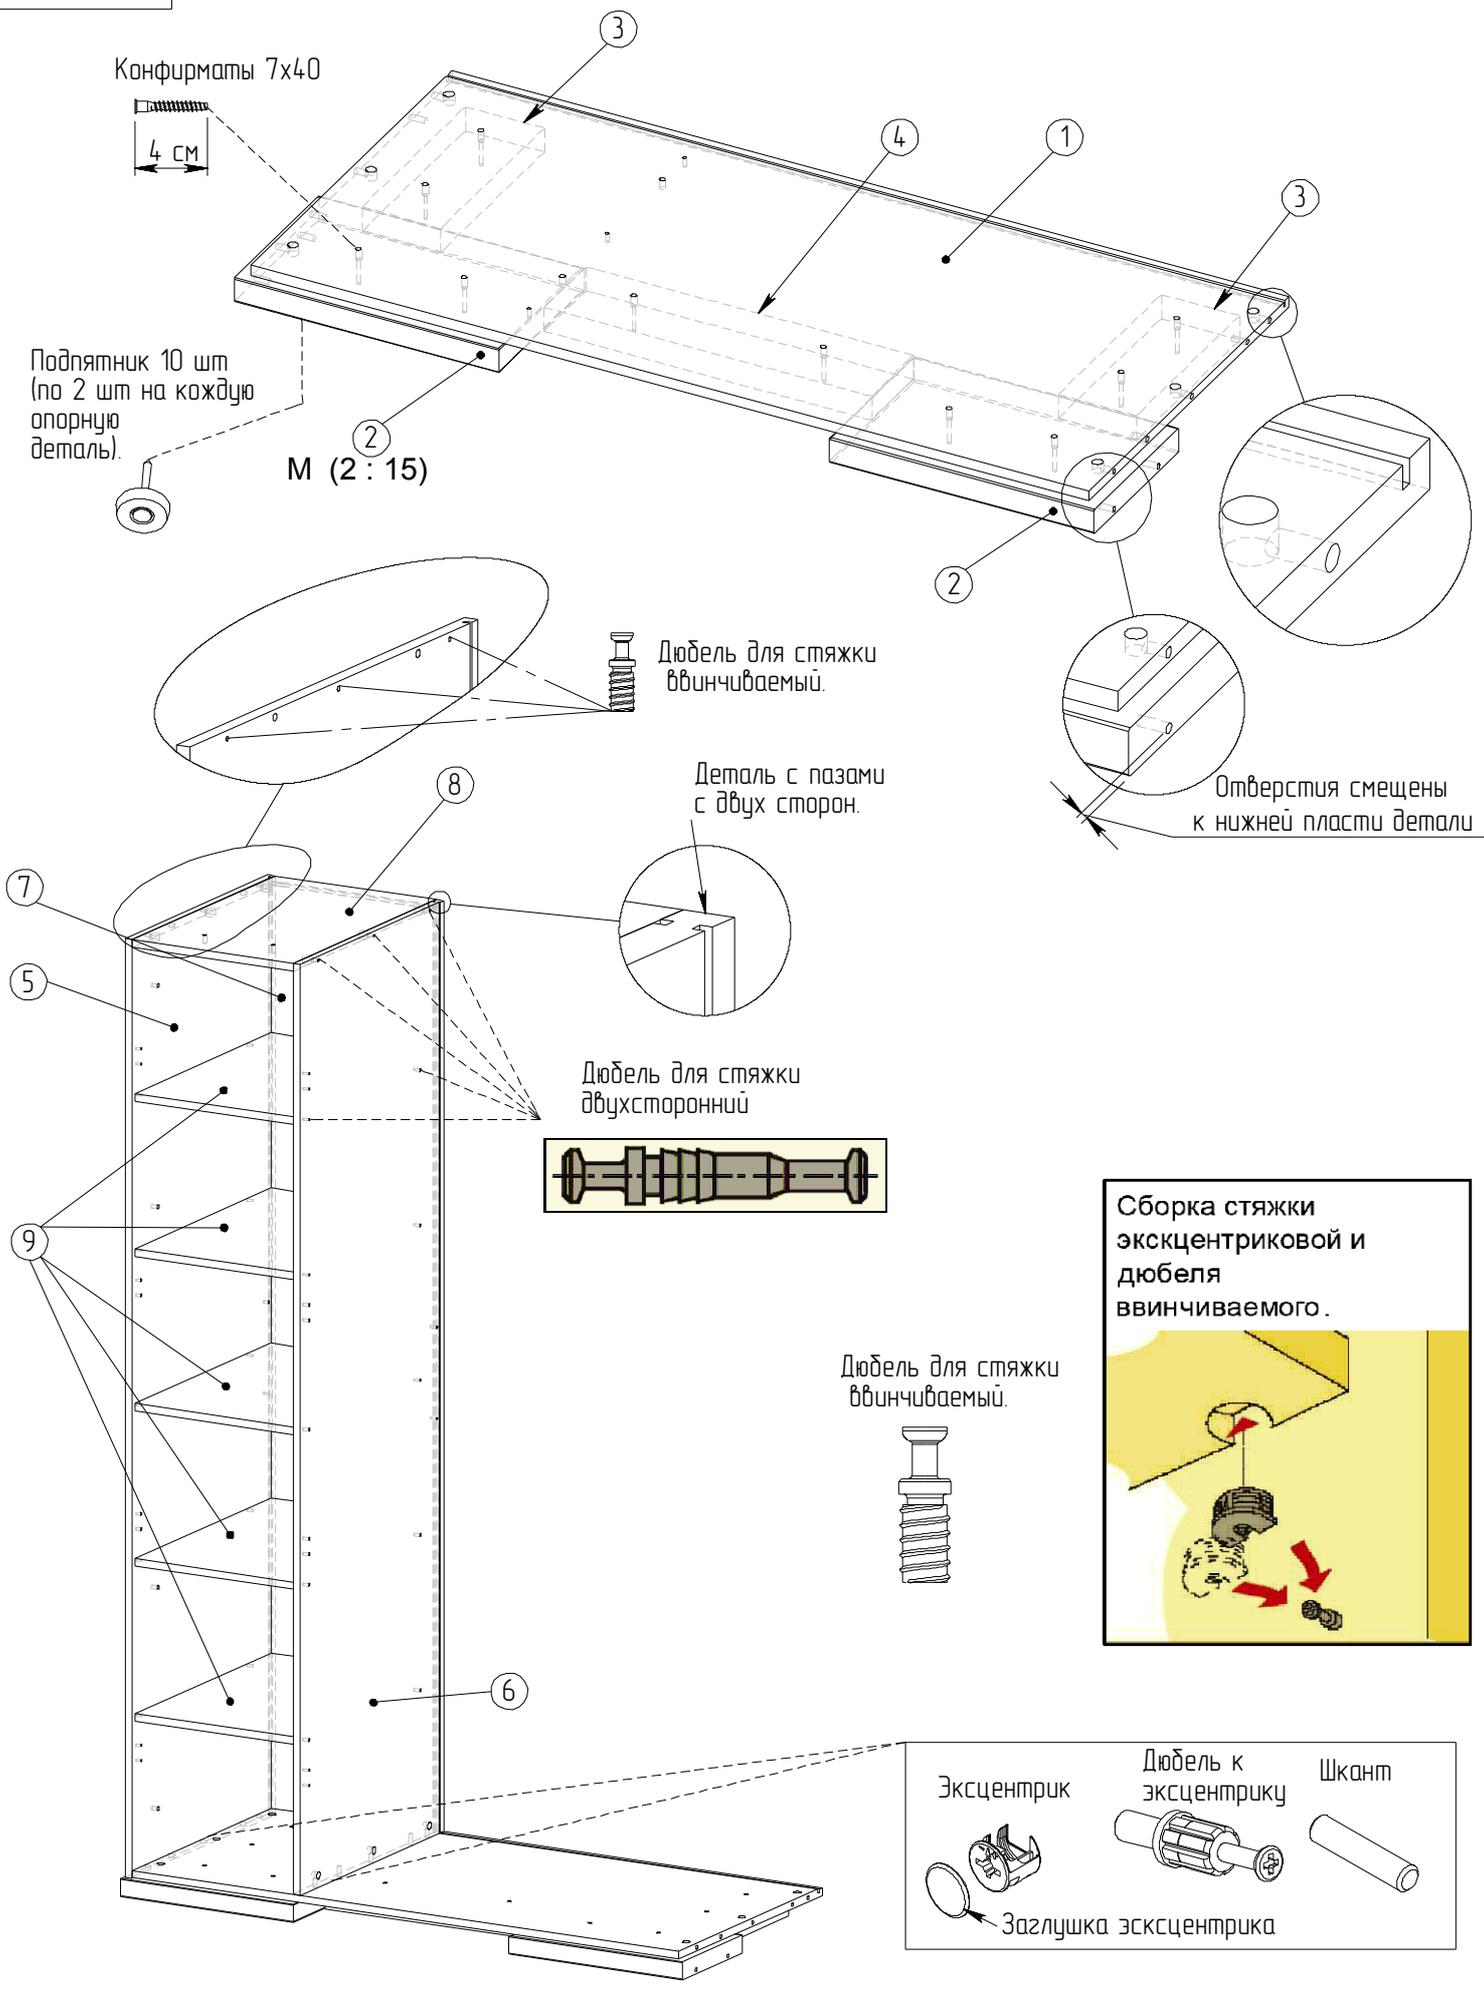





3 / 4

Дюбель для стяжки
ввинчиваемый
3 шт.

Сборка стяжки
эксцентриковой и
дюбеля
ввинчиваемого.

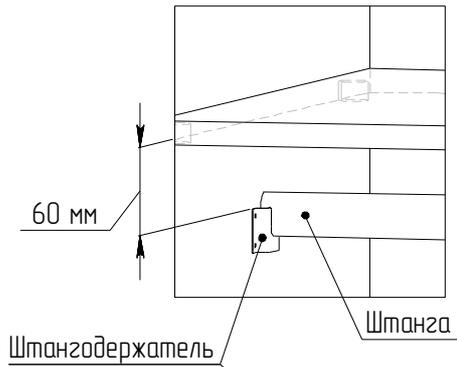

Отверстия для затяжки
эксцентриков.

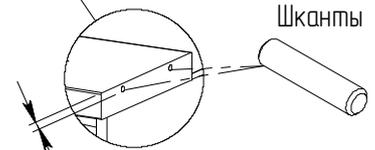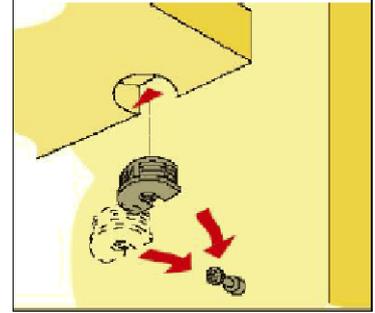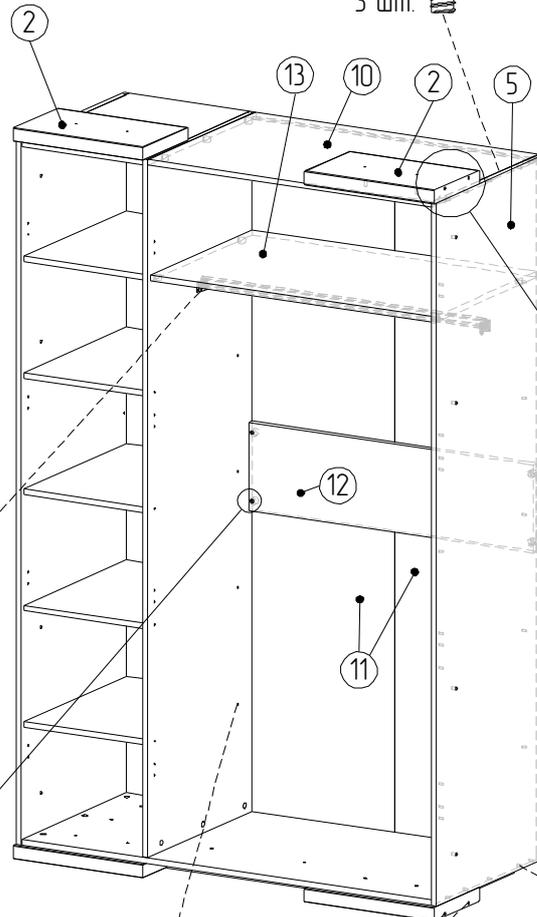

Отверстия смещены
к верхней пластине детали

Шканты





Заглушка



Закрывать свободные
отверстия



Перед установкой стабилизаторов
выровняйте диагонали (A=B)

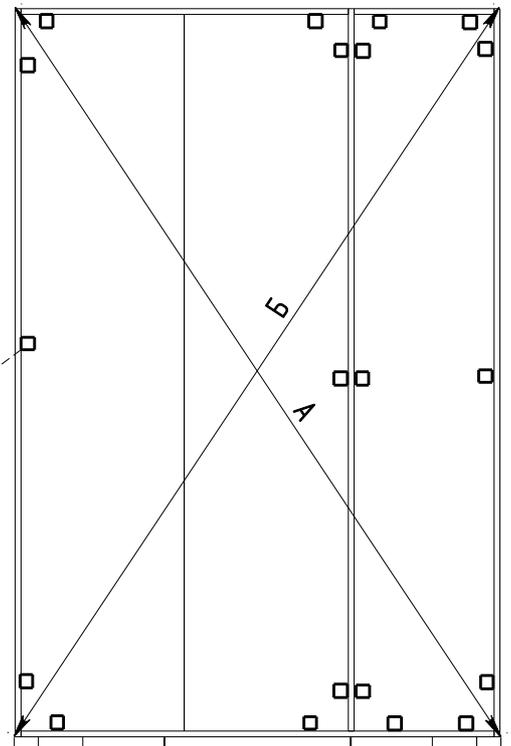

4 / 4



Зеркало, по желанию, можно устанавливать с внутренней стороны двери.

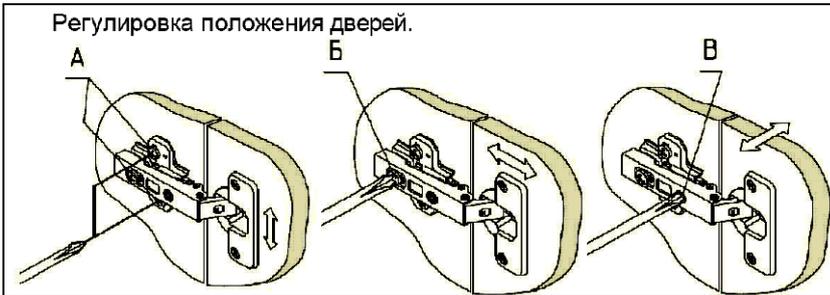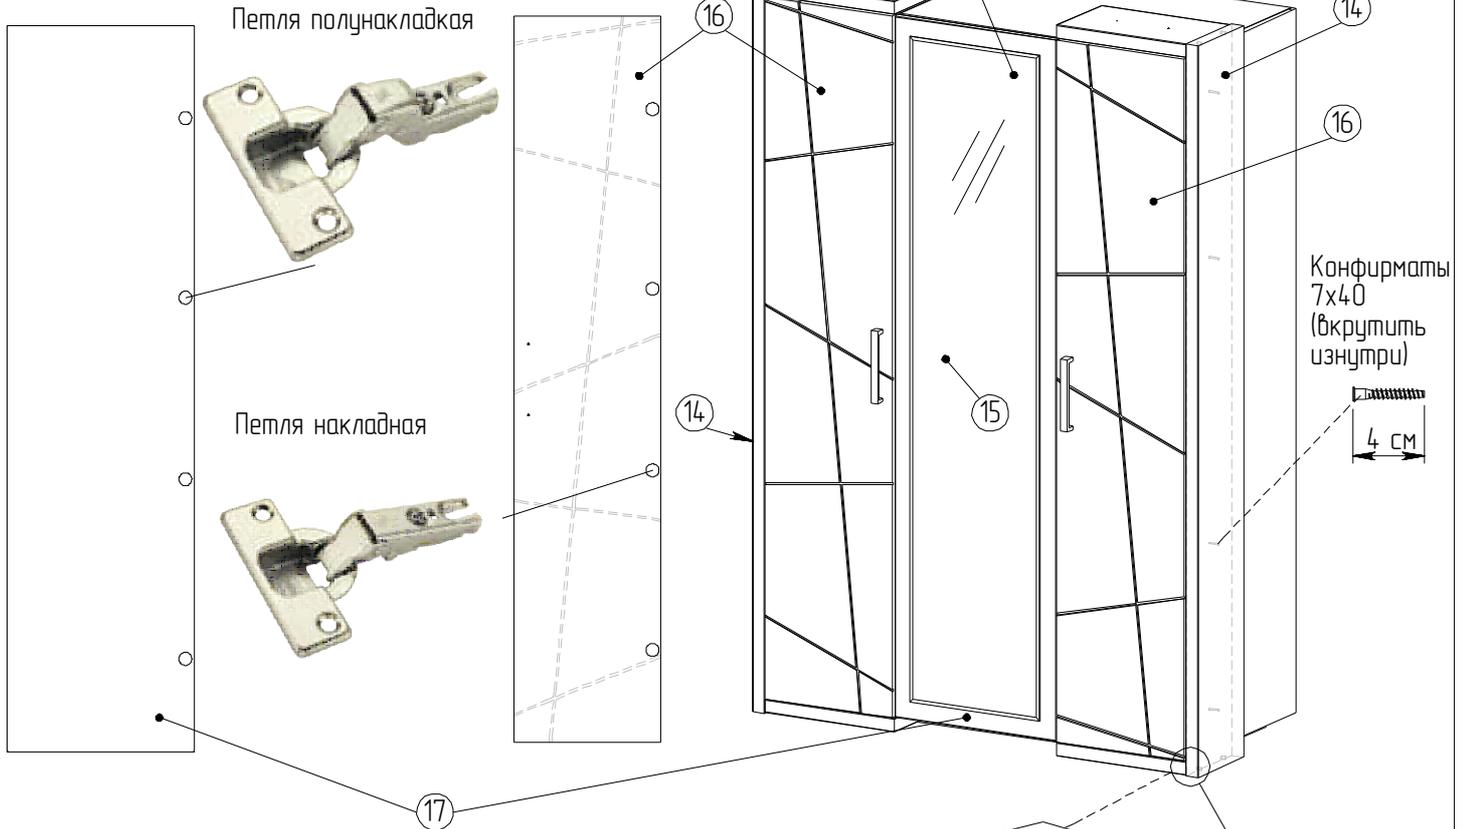


Клин регулировочный

Толстая (2 мм) кромка

Рекомендуемая схема монтажа скотча

Монтаж зеркала с помощью скотча двухстороннего:

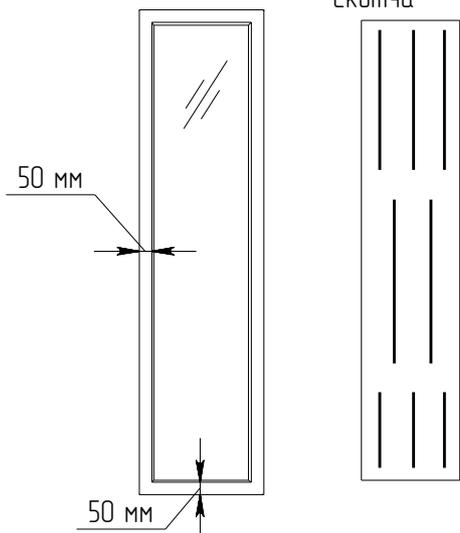

Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности;
 Лента наносится равномерно по всей площади зеркала несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала; желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней; защитный слой следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
 Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно, так как после крепления изменить положение зеркала невозможно;
 Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности;
 После приклеивания рекомендуется оставить зеркало в горизонтальном положении на несколько часов;
 Чтобы снять зеркало с поверхности, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты;
 При повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления.