

1 / 4

СООО "Мебель-Неман", 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а,
тел./факс(+375-152) 48-60-25, www.mebel-neman.by



Габаритные размеры:

Длина – 176 см
Высота – 206 см
Глубина – 60 см

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектационной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам монтажа на рисунках. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил – 24 месяца со дня продажи.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

Перечень фурнитуры:


Амортизатор мебельный	шт.	8
Винт к ручке М4х22 с полукруглой головкой	шт.	4
Винт к ручке М4х27 с полукр. головкой	шт.	4
Дюбель для стяжки ввинчиваемый	шт.	46
Дюбель для стяжки двухсторонний	шт.	10
Дюбель к эксцентрику	шт.	12
Заглушка для отв. 5 (дуб Амару)	шт.	32
Заглушка конфирмата (дуб Амару)	шт.	22
Заглушка эксцентрика (дуб Амару)	шт.	12
Клин регулировочный	шт.	4
Ключ для конфирмата	шт.	1
Конфирмат 7х40	шт.	22
Лента двухстор.самокл.(рулон 5м)	шт.	2
Петля Hettich накладная	шт.	8
Петля Hettich полунакладная	шт.	8
Планка для петли Hettich с винтами, D=5	шт.	16
Подъемник	шт.	10
Ручка №49 (Schwinn Z054)	шт.	4
Стабилизатор	шт.	30
Стяжка эксцентриковая пластм.(коричн.)	шт.	66
Шкант 8х35	шт.	16
Штанга L=863мм	шт.	1
Штангодержатель	шт.	2
Шуруп 3х13	шт.	8
Шуруп 3х20	шт.	30
Шуруп 4х13	шт.	32
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	12

Вариант сборки
с зеркалами
с внутренней стороны.

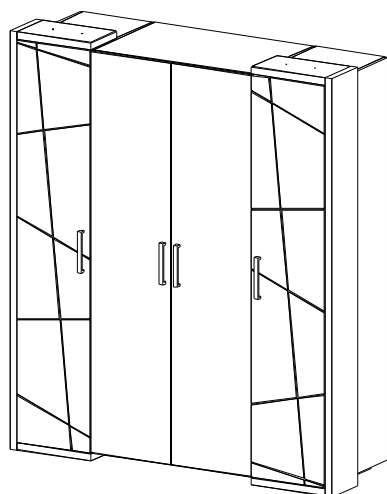


Перечень деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	К-во	Материал	Длина	Ширина
1	115.924	Стенка	4	ДСП 38	243	402
2	115.310	Стенка	1	ДСП 16	1647	577
3	115.925	Опора	2	ДСП 38	298	119 (243)
4	115.929	Опора	1	ДСП 38	876	121 (247)
5	115.205	Стенка	2	ДСП 16	1971	578
6	115.305	Стенка	2	ДСП 16	375	576
7	115.206	Стенка	2	ДСП 16	1955	577
8	115.606	Стенка	2	ДВП 3 Б	1953	385
9	115.309	Стенка	10	ДСП 16	375	548
10	115.311	Стенка	1	ДСП 16	865	576
11	115.312	Стенка	1	ДСП 16	865	548
12	115.928	Стенка	1	ДСП 16	865	247
13	115.608	Стенка	2	ДВП 3 Б	1953	435
14	115.923	Стенка	2	ДСП 38	247	2049
15	115.109	Дверь	2	МДФ 22	1965	396
16	115.111	Дверь	2	ДСП 16	1965	437
17	115.802	Зеркало	2	Зеркало 4	1865	337

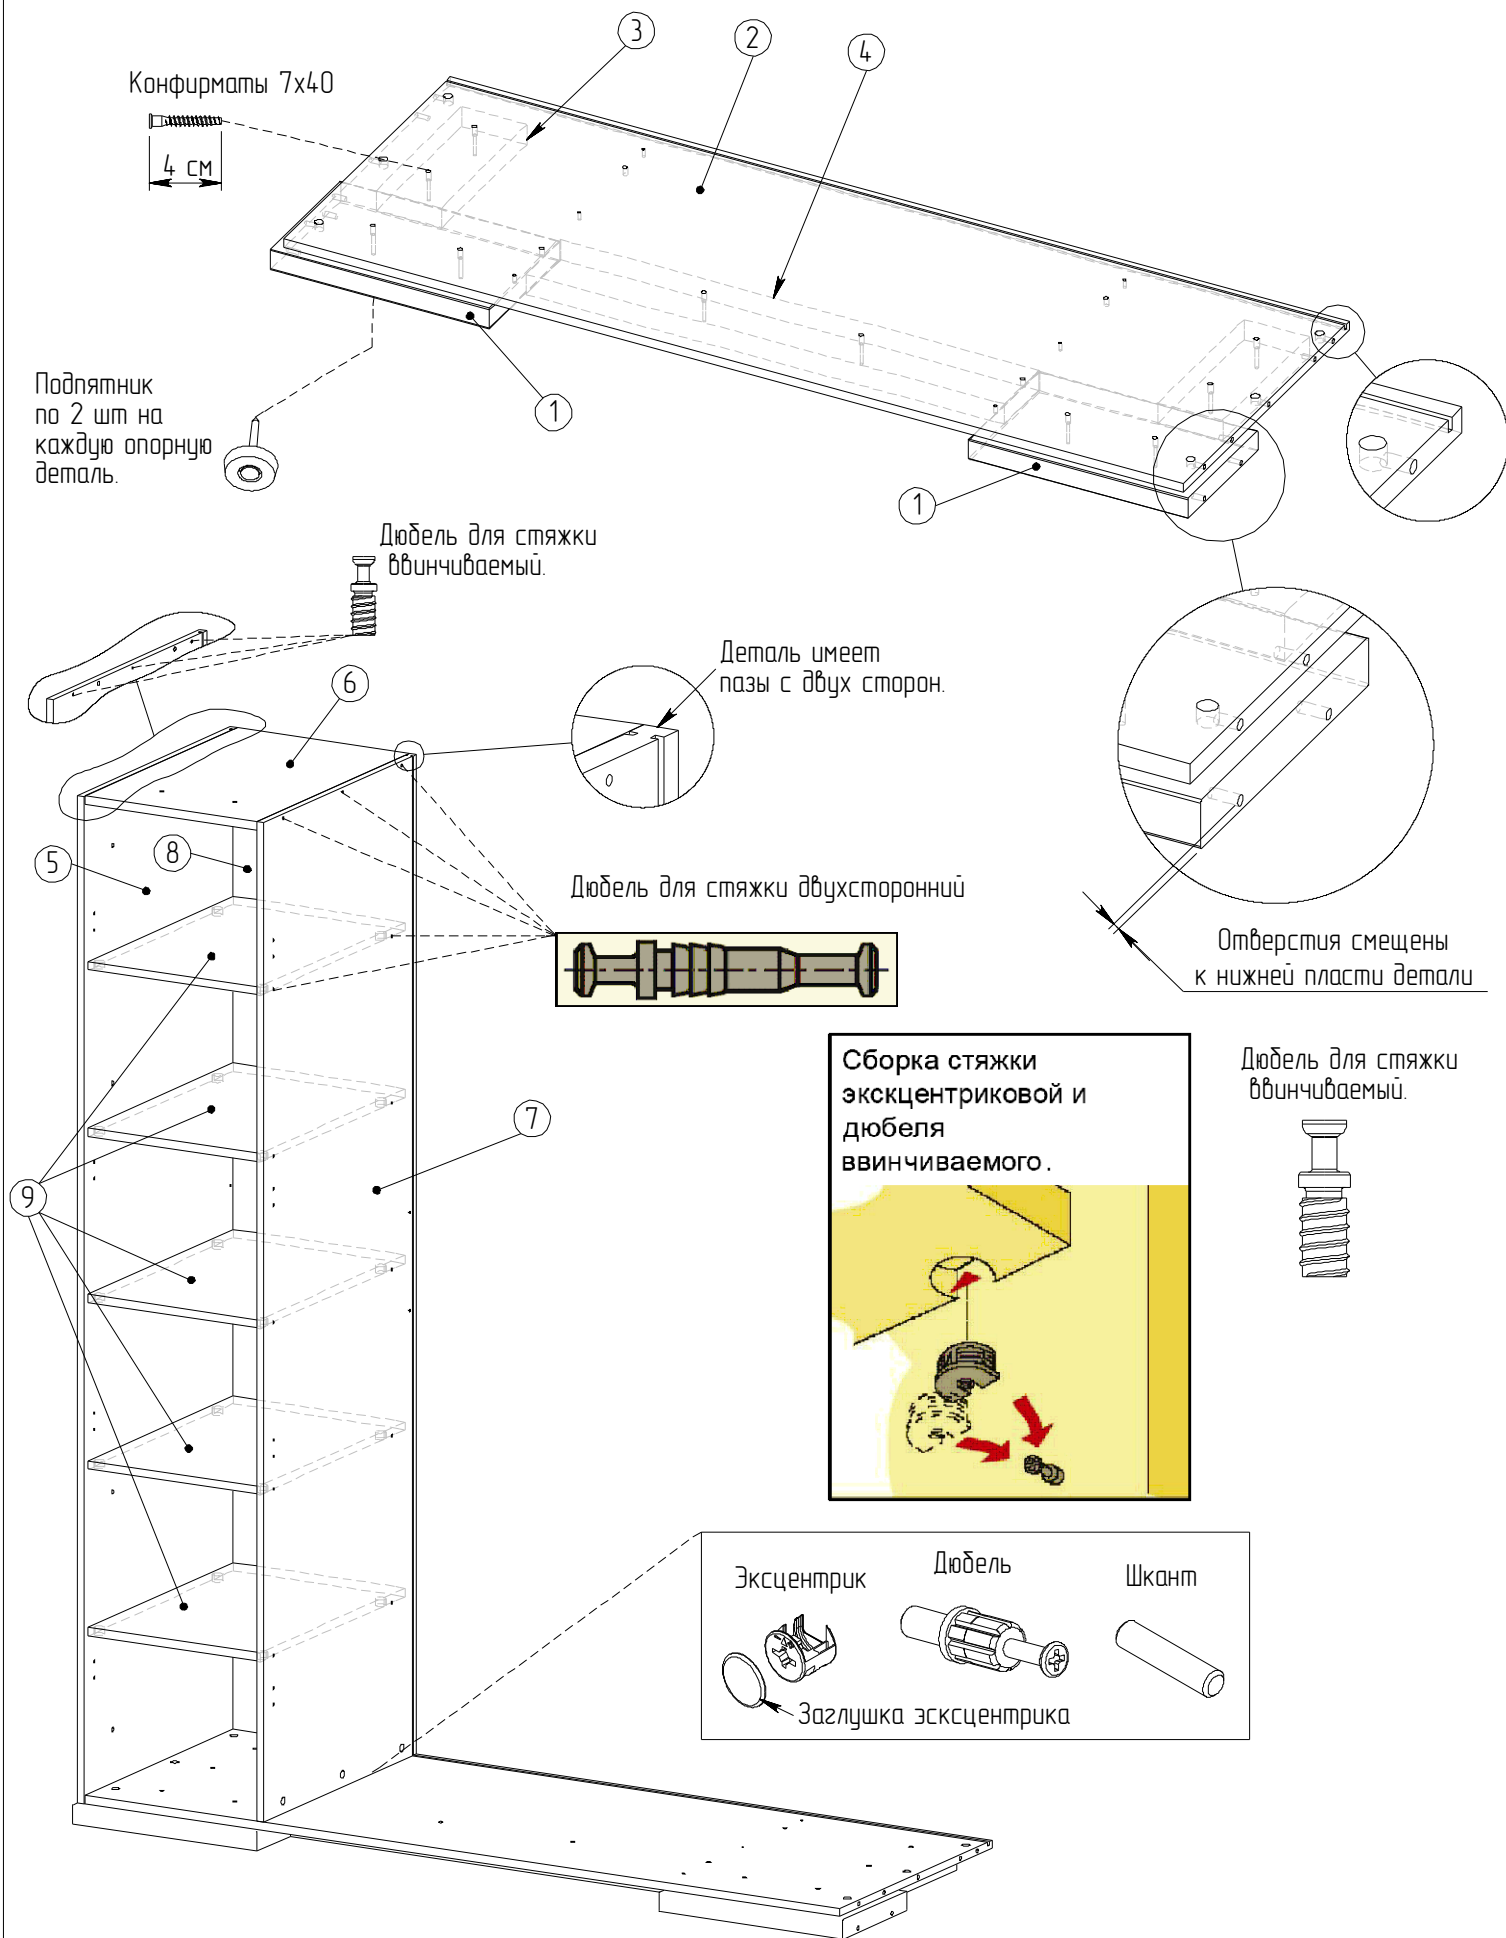


3 / 4

Дюбель для стяжки двухсторонний




Дюбель для стяжки
ввинчиваемый
3 шт..

Шкант



Отверстия смещены
к верхней части
детали



Сборка стяжки
эксцентриковой и
дюбеля
ввинчиваемого.



Эксцентрик

Дюбель

Шкант



Заглушка эксцентрика

Заглушка



Закрывать свободные
отверстия



Отверстия для затяжки
эксцентриков.

Перед установкой стабилизаторов
выровняйте диагонали (A=B)


Стабилизатор



Шуруп
Ø3x20

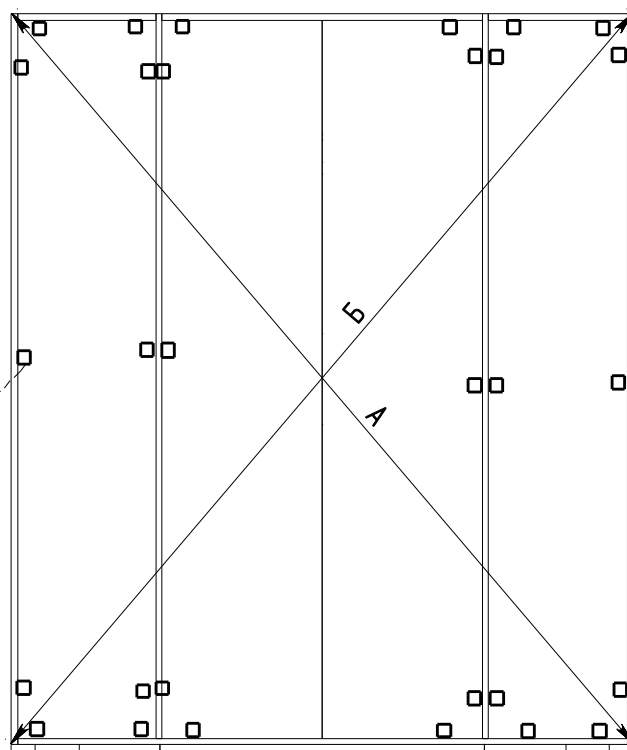


4 / 4

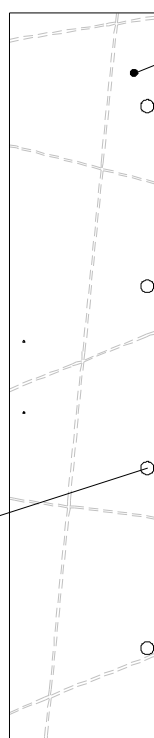


Винты длиной 27 мм.

Винты длиной 22 мм.

Зеркала, по желанию, можно устанавливать с внутренней стороны дверей.

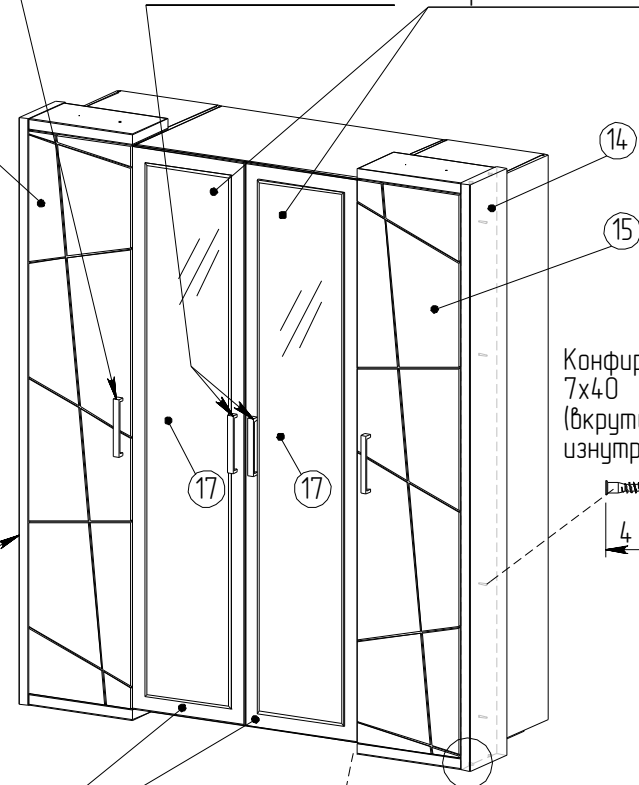


Конфирматы 7x40 (вкрутить изнутри)




Клин регулировочный


Толстая (2 мм) кромка.



Регулировка положения дверей.

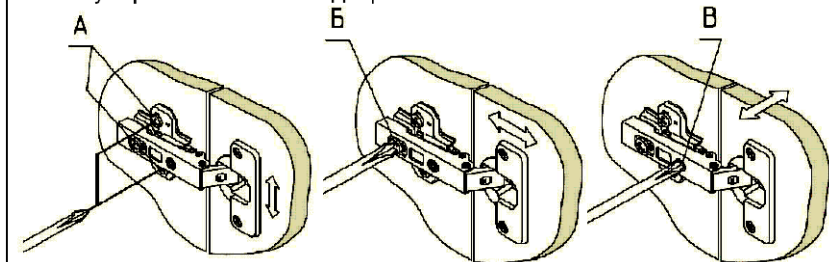

Рекомендуемая
схема монтажа
скотча

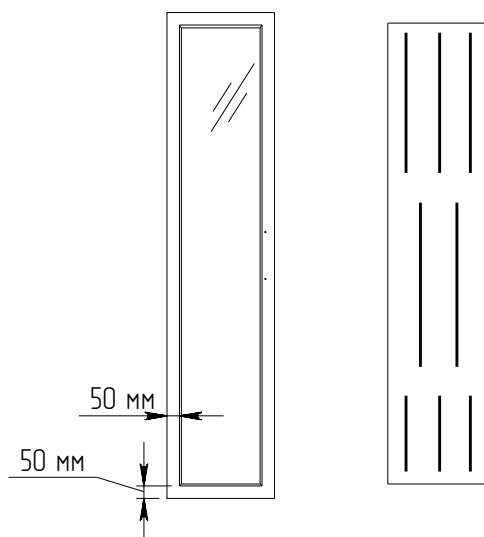

Монтаж зеркала с помощью скотча двустороннего:

Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности;

Лента наносится равномерно по всей площади зеркала несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала; желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней; защитный слой следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.

Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно, так как после крепления изменить положение зеркала невозможно;

Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности;

После приклеивания рекомендуется оставить зеркало в горизонтальном положении на несколько часов;

Чтобы снять зеркало с поверхности, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты;

При повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления.