


№	Наименование материалов	Ед. изм.	Итого
1	Петля 4- шарнирная накл.	шт	8
2	Петля 4- шарнирная накл.угловая 45°	шт	4
3	Ручка + шуруп к ручке	шт	3
4	Штанга 895 мм	шт	1
5	Штанга 380 мм	шт	2
6	Штангодержатель	шт	6
7	Полкодержатель	шт	24
8	Конфирмат 7x50	шт	10
9	Ключ для конфирмата	шт	1
10	Эксцентрик	шт	80
11	Дюбель для эксцентрика	шт	50
12	Дюбель для эксцентрика 2-х стор.	шт	15
13	Заглушка для эксцентрика	шт	80
14	Заглушка для отверстий диаметром 5 мм	шт	18
15	Шкант 8 x 35	шт	34
16	Шкант 8 x 60	шт	10
17	Стабилизатор + шуруп 3x20	к-т	50
18	Еврошуруп "Комби"	шт	24
19	Шуруп 3 x 13	шт	34
20	Шуруп 4 x 13	шт	24
21	Шуруп 4 x 25	шт	2
22	Шуруп 4 x 40	шт	2
23	Подпятник	шт	12
24	Амортизатор мебельный	шт	6
25	Стеклодержатель	шт	10

## Инструкция

по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью

## Шкаф для одежды СП -002-18

Длина 136 см, ширина 136 см, высота 222 см.

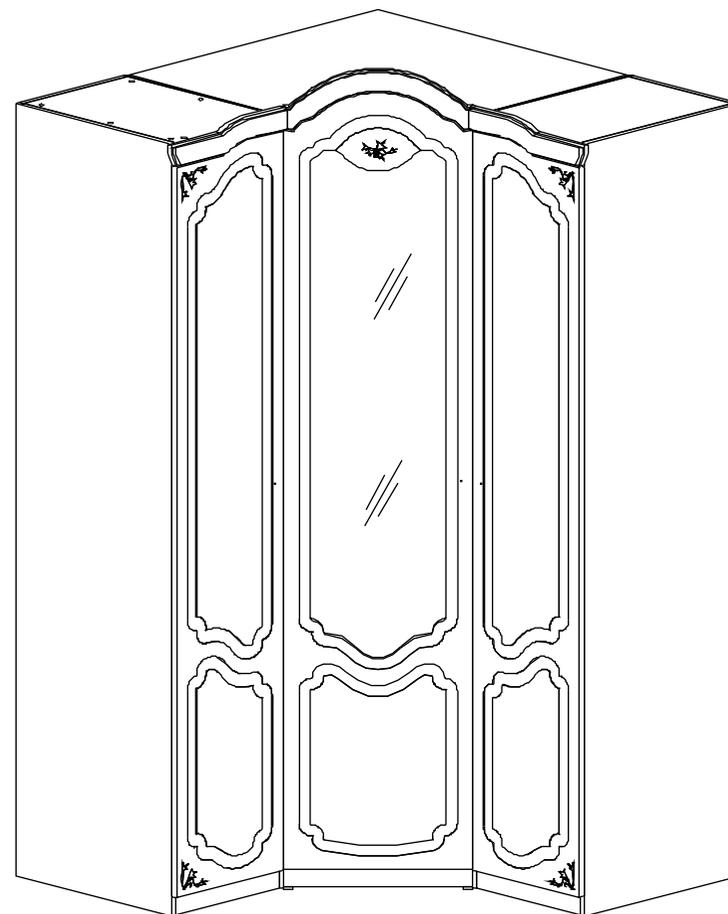

ООО "Мебель-Неман"

230015, Республика Беларусь,

г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а

тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25



НА

## СХЕМА УСТАНОВКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ. ВИД СЗАДИ.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектовочной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.



Перед началом сборки изделий следует:

- Прибить подпятники на нижние грани цоколей центральной части шкафа;
- вставить шканты в соответствующие отверстия диаметром 8 мм на торцах деталей;
- прикрутить дюбеля эксцентриков и планки петель к вертикальным стенкам;
- закрепить зеркало стеклодержателями на витрине, прикрутить петли к дверям.

Составьте детали как показано на схемах и зафиксируйте стыки эксцентриками и конфирматами.

После сборки шкафа следует придать жесткость изделию путем прикручивания стабилизаторов.

Установку полок, штанг и дверей произведите в последнюю очередь. Отверстия, оставшиеся свободными после сборки, закройте заглушками.

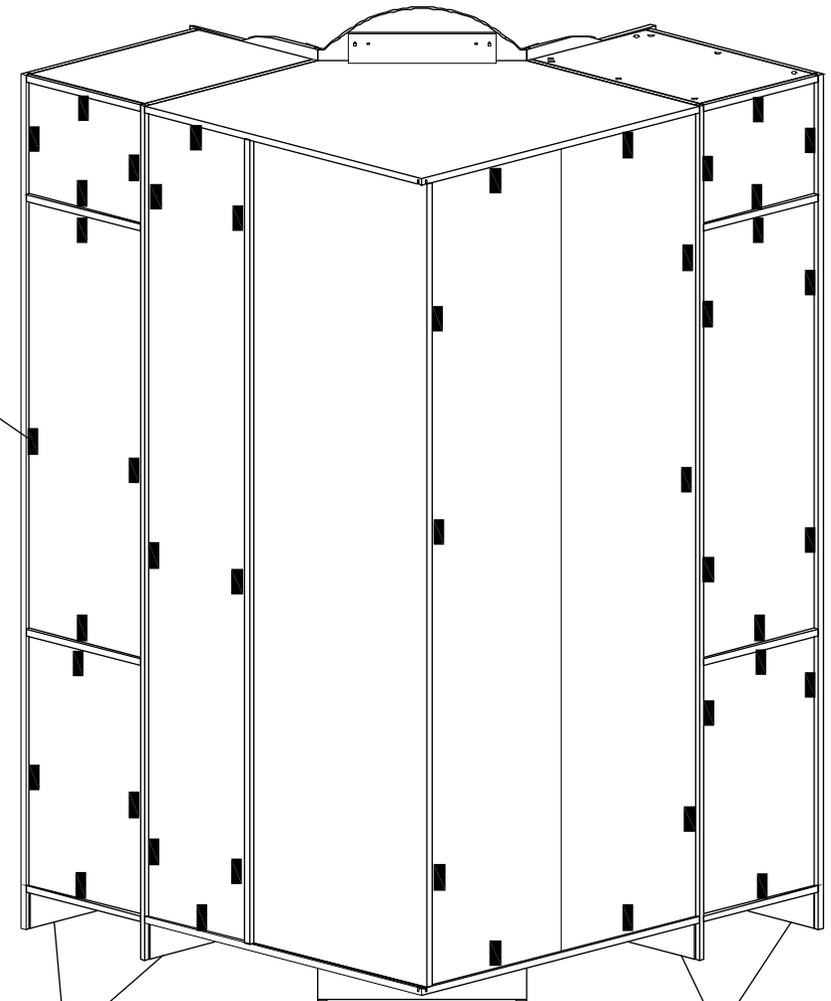

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;



### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатков комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.



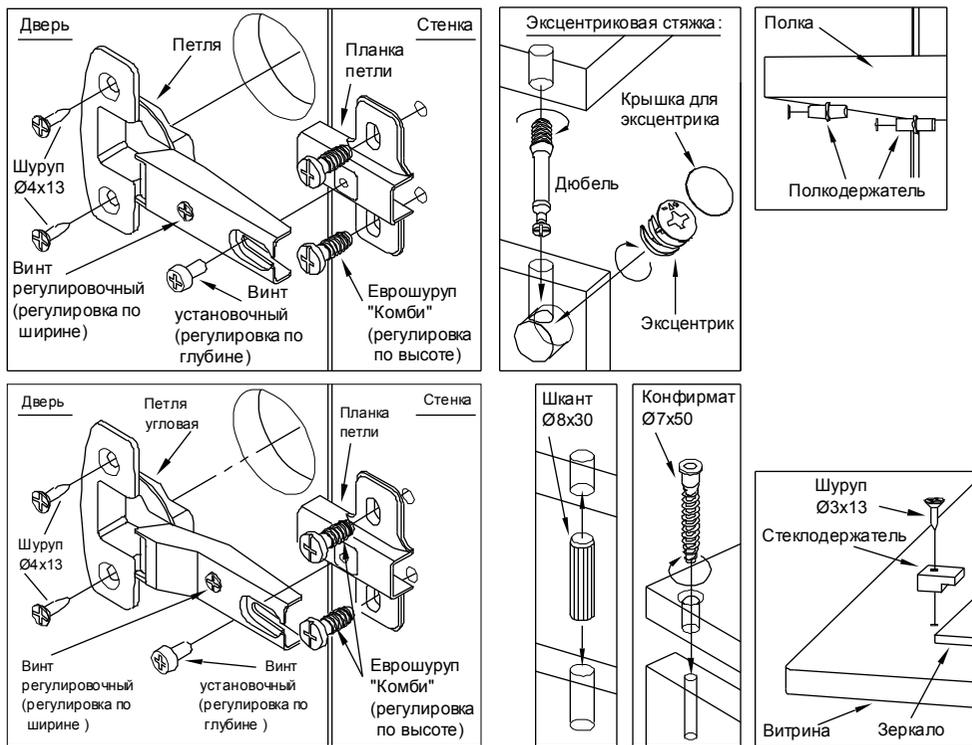

Поз.	Обозначение	К-во	Размеры
1	Витрина-11	1	
2	Вставка-03	1	350x70(144)
3	Дверь-11	1	
4	Дверь-11-01	1	
5	Зеркало-02	1	
6	Корона-15	1	
7	Корона-15-01	1	
8	Корона-15-02	1	
9	Полка-10	2	381x555
10	Полка-11	4	333x323
11	Стенка-B15	1	2085x580
12	Стенка-B15-01	1	2085x580
13	Стенка-B16	1	1963x580
14	Стенка-B17	1	1963x355
15	Стенка-B18	1	2085x580
16	Стенка-B18-01	1	2085x580
17	Стенка-Г11	4	384x579
18	Стенка-Г15	1	930x930
19	Стенка-Г15-01	1	930x930
20	Стенка-Г16	1	897x563
21	Стенка-Г17	2	384x579
22	Стенка-Г18	2	384x579
23	Стенка-310	2	283x394
24	Стенка-313	2	1051x394
25	Стенка-315	1	1978x345
26	Стенка-317	2	1978x454
27	Стенка-318	2	622x396
28	Цоколь-10	2	384x90
29	Цоколь-12	2	497x90
30	Цоколь-14	1	728x90

Схемы монтажа фурнитуры.

